

Monteringsanvisningar – Marktäckande oljeavskiljare

1

Planera platsen så en naturlig avrinning uppstår över den låga kanten – där påkörning **EJ** bör ske.

Planera samtidigt så att påkörning enkelt kan ske från den andra kort-sidan av oljeavskiljaren. Påkörning kan även ske från båda långsidorna.



2

Markera ut platsen där oljeavskiljaren skall vara. Använd oljeavskiljaren som mall.

3

Schaktbotten skall vara plan. Schaktbotten skall vara cirka 40 cm under önskad marknivå och ha kanter med 45 graders vinkel.



OBS! Hela schaktbotten under oljeavskiljaren

SKA vara horisontell helt utan lutning för att funktionen skall säkerställas.

4

Lägg ut oljeavskiljaren med sidan för avrinning mot "diket".

Lägg oljeavskiljaren mot en 45 graders-kant.

45 graders-vecket på duken skall vara ca 55cm från dukens kant på tre sidor.

45 graders-vecket skall vara 35cm från dukens kant på avrinnings-sidan.



5

Mot-fyll efteråt på utsidan så att det uppstår 45 graders-kanter. De tre högre kanterna bygger då ca 40 cm den lägre avrinnings kortsidan ca 25cm.



6

Fyll på singel 8-16 eller 16-32, tjocklek 20 – 25 cm över hela ytan. Singel-bädden är då upp till höjden på avrinnings-sidan.



7

Rest-fyll i oljeavskiljaren med bärande genomsläppligt material till exempel 0-16 eller 0-32 eller singel, samt mothåll på avrinnings-sidan med singel enligt bild.

Överytan i oljeavskiljaren skall vara samma som omkringliggande mark för att enkelt kunna köra på och av utan att skada oljeavskiljaren.



Info

Vid användande av singel i nedre delen av oljeavskiljaren rymmer den ca 2000-2500 liter olja/Diesel utan att läckage av olja sker.

Oljeavskiljaren är tillverkad av HDPE 1,5mm, oljebeständig plast.

Eftersom oljeavskiljaren separerar och släpper ut rent vatten behövs ingen takkonstruktion vid risk för nederbörd.

Vid upptäckt av olje/diesel spill skall omedelbar materialet som är förorenat köras till deponi och nytt anbringas.

Denna Marktäckande oljeavskiljare är ett svenskt patent godkänt 2025 som ej kräver bygglov för att anbringas.


Färdig 8m



Färdig 12m



Skiss 8m

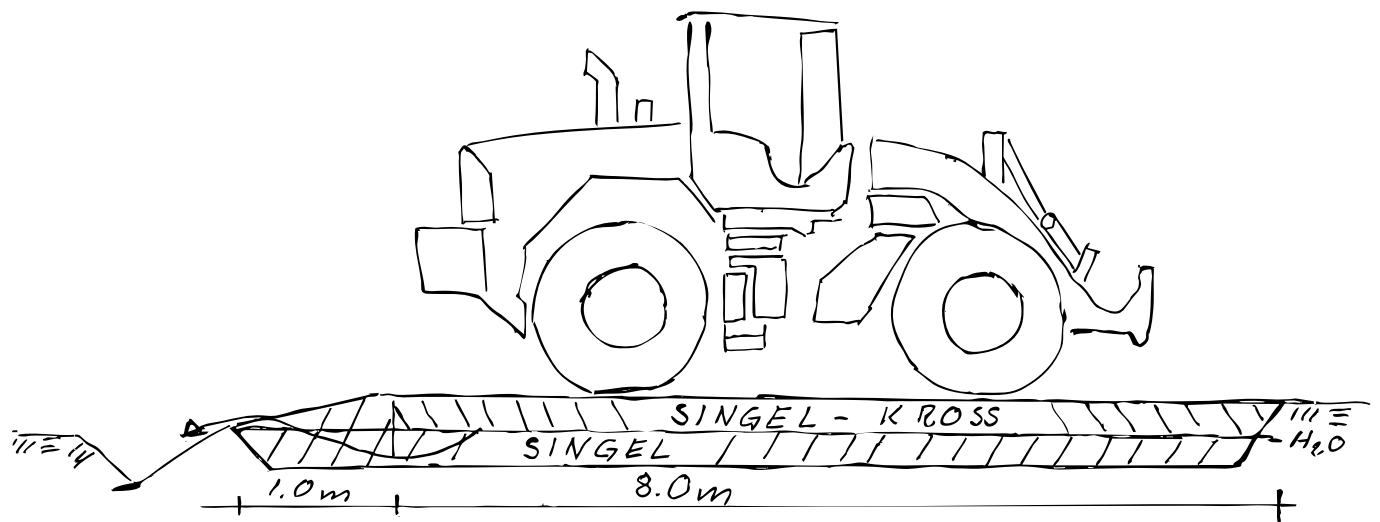

Skiss 12m

